HE TOP CLEAR GLOSS

400ML

REF: 5009-001136

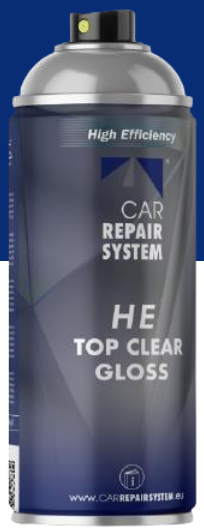

PT **FICHA TÉCNICA**

DESCRIÇÃO

HE TOP CLEAR GLOSS é um verniz transparente de secagem rápida, resistente aos raios UV, aplicável sobre todas as tintas à base de solventes existentes. Actualmente disponível em acabamento brilhante. Devido ao seu acabamento e facilidade de polimento, o HE Top Clear Gloss é muito adequado para reparações pontuais com tintas à base de solventes.

Para melhor preparação da superfície a pintar, limpá-la a fundo com DESENGORDURANTE 0467 CARS RAPIDO 5L (5009-001025) e, se necessário, aplicar primário (Easy Filler 4000).

DADOS TÉCNICOS

- **Base aglutinante:** Resina acrílica
- **Cor:** transparente
- **Odor**: dissolvente
- **Grau de brilho:** ângulo de medição 60° acc. DIN 67530 (85 - 90 GE)
- **Rendimento:** Depende da natureza e da cor de fundo: 400 ml são suficientes para aprox. 1,5 - 2,0 m²
- **Substrato:** Pinturas lisas e metalizadas
- **Tempo de secagem (a 20°C, 50% Humidade relativa do ar):**
- **Seco ao Pó:** após aproximadamente 5 - 10 minutos
- **Seco ao toque:** após aproximadamente 10 - 20 minutos
- Curado após de 24 h.
- O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, grau de humidade e número de camadas aplicadas.
- **Resistência térmica:** Brillo 110°C
- **Estabilidade de armazenamento:** 10 anos em condições óptimas (=10°-25°C, humidade relativa do ar max. 60%)
- **Tamanho:** Aerossol lata, volume máximo nominal 400 ml
- **COV-Valor:** Brilho 276,4 g

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO RECOMENDADAS

- Antes de usar, ler cuidadosamente e observar os textos de advertência no rótulo
- HE Top Clear Gloss pode ser repintado após secagem de 30 minutos
- Agitar a lata durante 2 minutos
- Fazer um teste de pulverização
- HE Top Clear Gloss: Para reparações pontuais, pulverizar as margens em húmido com QUICK SPOTBLENDER 400 ML (5011-001155)
- HE Top Clear Gloss: Não é adequado para repintar pinturas à base de água.
- Para óptimo resultado aplicar em condições de temperatura exterior de (20 - 25 °C) e humidade relativa do ar de 45 - 60%.

ADVERTÊNCIA

Humidade relativa do ar elevada causa perda de brilho.
Só para uso profissional.

Usar proteção respiratória adequada (tipo recomendado A2/P3).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Código	Descrição	Embalagem
5009-001136	HE TOP CLEAR GLOSS	400 ML

* Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos.

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720